

# URANIA TURBO GAS Cod. 1331

## ОПИСАНИЕ

Минеральное моторное масло для транспортных средств промышленного назначения с двигателями, работающими на метане или биогазе. Полученное в результате многочисленных исследований и испытаний масло URANIA TURBO GAS, являясь наряду с прочими маслами линейки Urania высокоэкологичным продуктом, идеально приспособлено к особенностям горения газообразных топлив.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


Свойства URANIA TURBO GAS связаны с использованием малозольных присадок, обеспечивающих:

более длительный ресурс и стойкость к разложению, которое связано с использованием газообразных топлив (в том числе с повышенным содержанием сероводорода);

защиту двигателя от вредного воздействия отложений в камере сгорания, которые образуются в результате высокотемпературных напряжений, вызванных использованием газообразного топлива.

Оно также обеспечивает:

- Полную защиту деталей двигателя от износа;
- Предотвращение образования шлама, лака и прочих загрязнений на критических участках благодаря высокой диспергирующей способности.

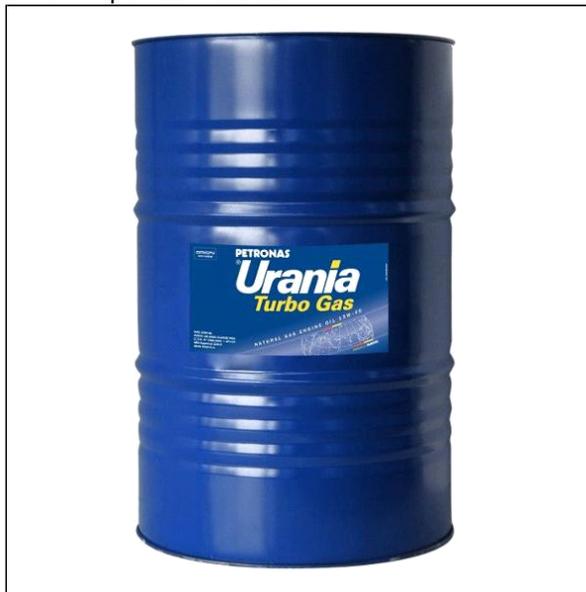

Показатели URANIA TURBO GAS превосходят требования к качеству масел для большегрузного транспорта, работающего на газообразном топливе. Масло URANIA TURBO GAS разработано в сотрудничестве с производителями транспортных средств и одобрено ими.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Замена производится в соответствии с указаниями производителя. При использовании топлив, содержащих не более 0,5% сероводорода, замену масла URANIA TURBO GAS следует производить каждые 40 000 км либо 2 600 часов (в зависимости от выбранного критерия). Мас

## КЕМ РЕКОМЕНДОВАНО

«Ивеко», «Айрисбас».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 15W-40,  
IVECO 18-1809 КЛАСС NG1, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ №I506.M03,  
API CF, MAN M3271-1, Разрешение MB 226.9